


TWN 0855
Schlupfhaken mit Öse


Die Güteklasse 8 Schlupfhaken mit Öse TWN 0855 dienen zur Herstellung von universellen Kettengehängen. Mittels Verbindungsgliedern, z.B. THI-LOK®s TWN 1320, werden die zugehörigen Anschlagketten befestigt. Die Schlupfhaken entsprechen der DIN EN 1677-2.

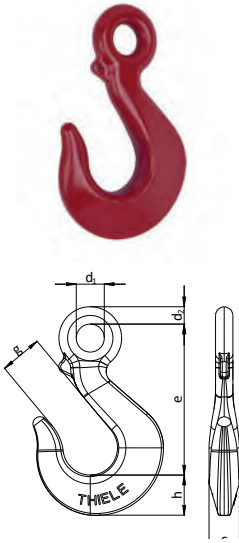

| Trade Size | Article-No. | Working Load Limit [t] max. | Dimensions [mm] | | | | | | Weight app. [kgs] |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------------------|
| | | | e | d ₁ | g | h | c | d ₂ | |
| 36-8 | Z04079 | 40,00 | 388 | 72 | 109 | 103 | 78 | 44,5 | 31,50 |
| 40-8 | Z04083 | 50,00 | 442 | 84 | 124 | 116 | 89 | 50,5 | 46,00 |
| 45-8 | Z04080 | 63,00 | 494 | 90 | 138 | 130 | 99 | 56 | 63,00 |
| 50-8 | Z04081 | 80,00 | 610 | 102 | 155 | 145 | 110 | 63 | 80,00 |

TWN 0855/1
Schlupfhaken mit Öse und Sicherungsklappe


Die Güteklasse 8 Schlupfhaken mit Öse TWN 0855/1 dienen zur Herstellung von universellen Kettengehängen. Mittels Verbindungsgliedern, z.B. THI-LOK®s TWN 1320, werden die zugehörigen Anschlagketten befestigt. Die Sicherungsklappe verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen von der Last. Die Schlupfhaken entsprechen der DIN EN 1677-2.

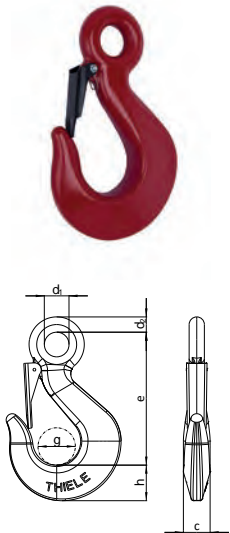

| Trade Size | Article-No. | Working Load Limit [t] max. | Dimensions [mm] | | | | | | Weight app. [kgs] |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-------------------|
| | | | e | d ₁ | g | h | c | d ₂ | |
| 36-8 | Z06159 | 40,00 | 388 | 72 | 90 | 103 | 78 | 44,5 | 32,30 |
| 40-8 | Z06160 | 50,00 | 442 | 84 | 103 | 116 | 89 | 50,5 | 47,00 |
| 45-8 | Z06161 | 63,00 | 494 | 90 | 114 | 130 | 99 | 56 | 64,40 |
| 50-8 | Z06162 | 80,00 | 610 | 102 | 131 | 145 | 110 | 63 | 81,90 |

TWN 0856
Gießereihaken mit Öse

Die Güteklasse 8 Gießereihaken mit Öse TWN 0856 dienen zur Herstellung von Kettengehängen, vorwiegend für Gießereien. Mittels Verbindungsgliedern, z.B. THI-LOK®s TWN 1320, werden die zugehörigen Anschlagketten befestigt. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-1.

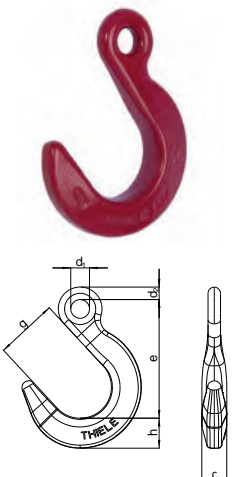

| Trade Size | Article-No. | Working Load Limit [t] max. | Dimensions [mm] | | | | | | Weight app. [kgs] |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|----|----|----------------|-------------------|
| | | | e | d ₁ | g | h | c | d ₂ | |
| 6-8 ¹⁾ | Z00456 | 1,12 | 95 | 15 | 50 | 24 | 20 | 10 | 0,53 |
| 8-8 ¹⁾ | F32360 | 2,00 | 125 | 18 | 66 | 33 | 27 | 14 | 1,06 |
| 10-8 ¹⁾ | F32370 | 3,15 | 146 | 20 | 76 | 35 | 32 | 16,5 | 1,66 |
| 13-8 ¹⁾ | F32380 | 5,30 | 175 | 26 | 89 | 41 | 38 | 20 | 3,16 |
| 16-8 ¹⁾ | F32390 | 8,00 | 205 | 32 | 102 | 48 | 45 | 23 | 5,14 |
| 18/20-8 ¹⁾ | F32400 | 12,50 | 235 | 40 | 114 | 54 | 51 | 25,5 | 7,42 |
| 22-8 | NEU F32414 | 15,00 | 288 | 65 | 127 | 70 | 65 | 30 | 10,88 |
| 26-8 | NEU F32424 | 21,20 | 329 | 76 | 136 | 81 | 75 | 35 | 16,49 |
| 32-8 ¹⁾ | Z00459 | 31,50 | 327 | 60 | 162 | 93 | 83 | 38 | 24,44 |