

Stirnradflaschenzüge




Der manuelle Stirnradflaschenzug Tralift verfügt über ein einzigartiges Tractel-Design, das kompakt, leicht und dennoch robust ist und selbst den extremsten Hebebedingungen gewachsen ist.

Ideal für Mietflotten, Industrie- und Bauanwendungen. Tractel bietet auch Tralift Modelle im schwarzen Format für die Unterhaltungsindustrie an. Vom TÜV Rheinland nach EN13157 für Tragfähigkeiten ab 500 kg zertifiziert, ausgestattet mit einer Corolim Lastkette der Güte 8 EN818-7, die zudem einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

- Korrosionsbeständige Corolim® Lastkette mit weniger Verschleiß und längerer Lebensdauer - EN818-7 konform
- Kompakt und leicht
- Robuste Ausführung mit Sicherheitsverschlüssen aus Stahlguss
- Leicht tragbar für den Einsatz an jedem Ort
- Schwenkbarer Haken mit Überlastanzeige und robusten Sicherheitsverschlüssen aus Stahlguss
- Option: Überlastschutz für einen sicheren Betrieb, der unnötige Schäden am Hebezeug reduziert - 0,5t bis 20t

Tralift Dimensionen und Komponenten

1. Lastkette
2. Lasthaken
3. Hakenflasche
4. Auslaufsicherung
5. Gerätehaken
6. Sicherheitsklappe
7. Handkette

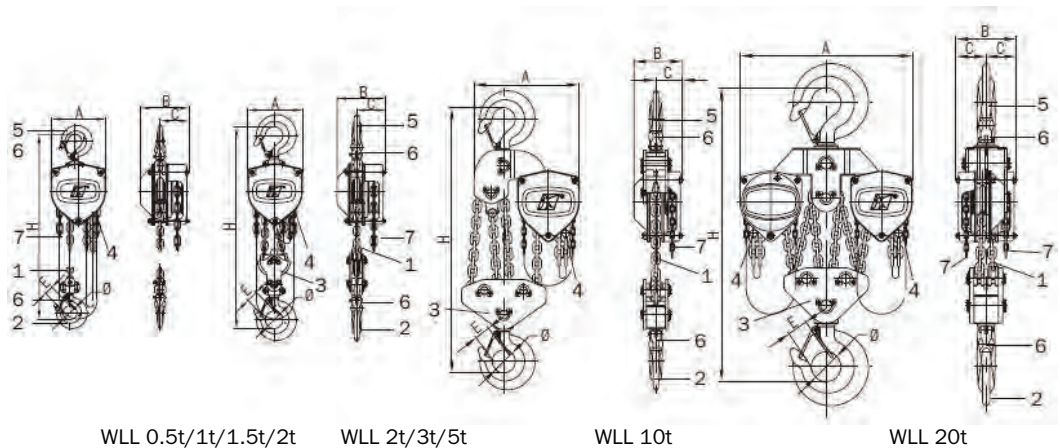

Tragfähigkeit (t)	Anzahl Stränge	A	B	C	D	Ø	Min Hakenabstand (mm)	Gewicht (kg)
0,25	1	100	110	58	20	28	230	3,7
0,5	1	132	117,5	70,5	22	35	330	9
1	1	156	139	83,5	27	40	380	12,4
1,5	1	178	154	87	29	45	430	16,5
2	1	196	156,5	89,5	33	50	470	19,6
2	2	156	139	83,5	33	50	520	17,2
3	2	178	154	87	39	55	600	24,2
5	2	229	180	99	44	68	700	42
10	4	391	180	99	58	85	920	85,1
20	8	641	224	112	77	110	1060	165,1

Alle Dimensionen in mm.

Tralift Stirnradflaschenzug mit Corolim Kette



0,25 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
0,25	3	1	4x12	2,4x14	75769
0,25	4	1	4x12	2,4x14	56439
0,25	5	1	4x12	2,4x14	56449
0,25	6	1	4x12	2,4x14	75779

0,5 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
0,5	3	1	5x15	5x24	272269
0,5	4	1	5x15	5x24	272359
0,5	5	1	5x15	5x24	272449
0,5	6	1	5x15	5x24	272539

1 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
1	3	1	6x18	5x24	272279
1	4	1	6x18	5x24	272369
1	5	1	6x18	5x24	272459
1	6	1	6x18	5x24	272549

1,5 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
1,5	3	1	7x21	5x24	272289
1,5	4	1	7x21	5x24	272379
1,5	5	1	7x21	5x24	272469
1,5	6	1	7x21	5x24	272559

2 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
2	3	1	8x24	5x24	272309
2	4	1	8x24	5x24	272399
2	5	1	8x24	5x24	272489
2	6	1	8x24	5x24	272579
2	3	2	6x18	5x24	272299
2	4	2	6x18	5x24	272389
2	5	2	6x18	5x24	272479
2	6	2	6x18	5x24	272569

3 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
3	3	2	7x21	5x24	272319
3	4	2	7x21	5x24	272409
3	5	2	7x21	5x24	272499
3	6	2	7x21	5x24	272589

5 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
5	3	2	10x30	5x24	272329
5	4	2	10x30	5x24	272419
5	5	2	10x30	5x24	272509
5	6	2	10x30	5x24	272599

10 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
10	3	4	10x30	5x24	272339
10	4	4	10x30	5x24	272429
10	5	4	10x30	5x24	272519
10	6	4	10x30	5x24	272609

20 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
20	3	8	10x30	5x24	272349
20	4	8	10x30	5x24	272439
20	5	8	10x30	5x24	272529
20	6	8	10x30	5x24	272619

Handkette verzinkt

Modell	Art.-Nr.
5 x 24 (bis Kaufdatum 30.06.2013 und ab Kaufdatum 01.03.2021)	15531
Verbindungsglied (bis Kaufdatum 30.06.2013 und ab Kaufdatum 01.03.2021)	60086
5 x 25 (ab Kaufdatum 01.07.2013 und bis Kaufdatum 28.02.2021)	27341
Verbindungsglied (ab Kaufdatum 01.07.2013 und bis Kaufdatum 28.02.2021)	184486



Tralift mit Hubkraftbegrenzer und Corolim Kette



0,5 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
0,5	3	1	5x15	5x24	272629
0,5	4	1	5x15	5x24	272719
0,5	5	1	5x15	5x24	272809
0,5	6	1	5x15	5x24	272899

1 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
1	3	1	6x18	5x24	272639
1	4	1	6x16	5x24	272729
1	5	1	6x18	5x24	272819
1	6	1	6x18	5x24	272909

1,5 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
1,5	3	1	7x21	5x24	272649
1,5	4	1	7x21	5x24	272739
1,5	5	1	7x21	5x24	272829
1,5	6	1	7x21	5x24	272919

2 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
2	3	1	8x24	5x24	272669
2	4	1	8x24	5x24	272759
2	5	1	8x24	5x24	272849
2	6	1	8x24	5x24	272939
2	3	2	6x18	5x24	272659
2	4	2	6x18	5x24	272749
2	5	2	6x18	5x24	272839
2	6	2	6x18	5x24	272929

3 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
3	3	2	7x21	5x24	272679
3	4	2	7x21	5x24	272769
3	5	2	7x21	5x24	272859
3	6	2	7x21	5x24	272949

5 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
5	3	2	10x30	5x24	272689
5	4	2	10x30	5x24	272779
5	5	2	10x30	5x24	272869
5	6	2	10x30	5x24	272959

10 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
10	3	4	10x30	5x24	272699
10	4	4	10x30	5x24	272789
10	5	4	10x30	5x24	272879
10	6	4	10x30	5x24	272969

20 t

Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Anzahl Stränge	Kette (mm)	Handkette (mm)	Art.-Nr.
20	3	8	10x30	5x24	272709
20	4	8	10x30	5x24	272799
20	5	8	10x30	5x24	272889
20	6	8	10x30	5x24	272979

Tralift Stirnradflaschenzüge ohne Kette

Modell	Art.-Nr.
0,5t 1 strängig	196648
1t 1 strängig	196658
1,5t 1 strängig	196668
2t 2 strängig	196678
2t 1 strängig	196688
3t 2 strängig	196698
5t 2 strängig	196708
10t 4 strängig	196718
20t 8 strängig	196728

Mehrhub je Meter Tralift Stirnradflaschenzug

Modell	Art.-Nr.
0,5 t 1 strängig	217177
1 t 1 strängig	217187
1,5 t 1 strängig	217197
2 t 2 strängig	217207
2 t 1 strängig	217217
3 t 2 strängig	217227
5 t 2 strängig	217237
10 t 4 strängig	217247
20 t 8 strängig	217257