

UNIVERSALZYLINDER YS-5/15 ARTIKEL N11100001

Universal-Zylinder YS-5/15

Artikelnummer N11100001

Einfachwirkend mit Federrückzug,

Dieser robuste Hydraulikzylinder zeichnet sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit aus und ist sehr handlich, da er über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss verfügt.

Universal-Zylinder sind für alle Arbeiten einsetzbar, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt, wie z. B. Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen etc. bzw. für alle universellen Montage- und Reparaturarbeiten.

Durch die serienmäßigen Befestigungsbohrungen im Zylindergehäuse eignet sich dieser Zylinder hervorragend für den Einbau in Vorrichtungen und Werkstattpressen.

HINWEIS: Um eine möglichst niedrige Bauhöhe zu erreichen, ist das Anschlussgewinde für die Kupplungsmuffe um 5° versetzt zur Horizontalen angebracht.

Ausstattung und Verarbeitung



- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend mit Federrückzug.
- Doppelte Bronzeführung der Kolbenstange, welche bei Seitenbelastung optimale Gleiteigenschaften zwischen Kolben und Gehäuse bildet.
- Mit Schmutzabstreifer
- Durch lange Kolbenführungen besonders seitenlastverträglich
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- mit hartverchromter Kolbenstange für optimalen Schutz gegen mechanische Beschädigung und Korrosion
- Mit 2 Befestigungsbohrungen 5,5mm im Gehäuse
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag.
- Ölanschlussgewinde 3/8"-NPT, 5° versetzt zur Horizontalen
- Einschließlich Kupplungsmuffe CFY-1 und Staubkappe CDF-9

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsdruck max.	700 bar
Druckkraft max.	5,0 t
Hub	15 mm
Bauhöhe	45 mm
Ölvolumen max.	11 cm ³
Aussen-Durchmesser	41 mm
Gewicht	0,9 kg
EAN	4025092150002
Zolltarifnummer	84122180
Rabattgruppe	F2



UNIVERSALZYLINDER YS-5/15 ARTIKEL N11100001

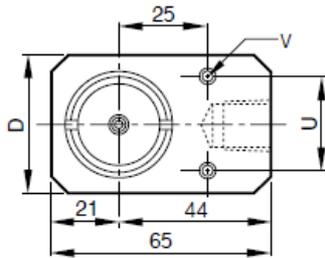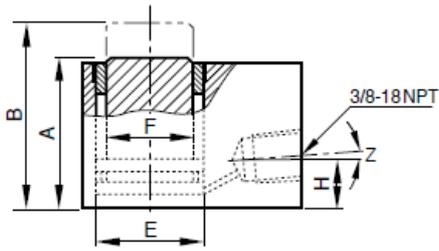

A	45 mm
B	60 mm
C	45 mm
D	41 mm
E	30 mm
F	25 mm
H	19 mm
U	28,5 mm
V	2x5,5 mm
Z	5 °