



ANWENDUNG


Für das Heben von Profilschienen, Balken in I, H... Form

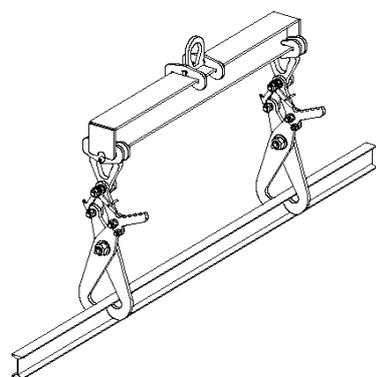

PL

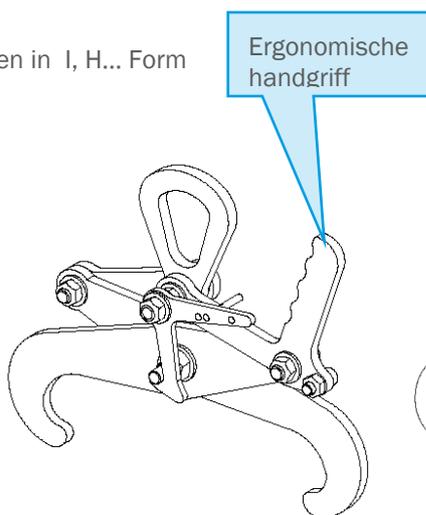

PL4

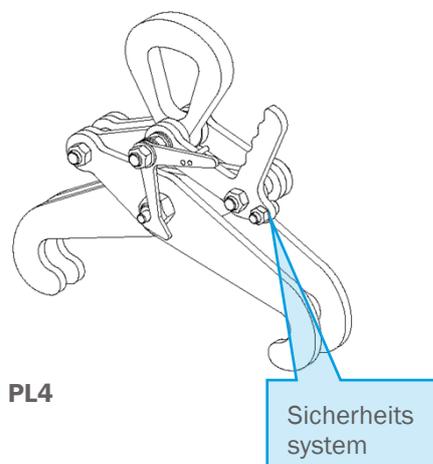

BESCHREIBUNG

Der PL Greifer ist mit einem Verriegelungssystem ausgestattet: die Last wird ohne menschlichen Eingriff niedergelegt.

NEU: der überlegene Arm integriert einen ergonomischen Handgriff, wessen die Einnahme in der Hand erleichtert, sowie ein Sicherheitssystem wessen der vollständigen Schließung des Parallelogramms verhindert. Die Hände sind so besser geschützt.

Es ist verboten, die Hände innerhalb des Parallelogramms zu bringen, aber die mit einer schlechten Bedienung verbundenen Risiken sind sehr reduziert.

BEDIENUNGSHINWEIS

Den Greifer in geöffneter Stellung auf die Last setzen. Öffnen Sie den Verschlussbaken und, beim Hebevorgang, halten Sie den Sicherungshebel damit er sich nicht von Neuem einschalten kann. Beim Ablegen der Last auf dem Boden stellt sich die Klemme von selbst zurück in geöffneter Stellung. Der Greifer ist ausgerüstet mit Handgriffen für eine leichte Einrichtung

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Profilschiene nur einzeln greifen
- Nur für vertikalen Zug
- Paarweise Benutzung mit Traverse empfohlen
- PL3: für jedes Profil von Breite über 420 mm muss der Wirtschaftsbeteiligte die Greifer am Ende des Profils installieren und gleiten lassen
- Es ist möglich, Greifer zu benutzen, deren Profile schmaler sind als angegeben. In diesem Fall müssen die Greifer zusammen mit Traversen benützt werden. (Festklemmen der Greifer auf dem Innerstes des Profils).
- Temperaturbereich : von -20° bis +100° C.

TECHNISCHE EILZELHEITEN

- Ohne tragende Schweißnähte
- Epoxyharz-Wärmebeschichtung
- 3-fache Sicherheit nach EN 13155.2003 Norm


TECHNISCHE DATEN

Typ	Art. Nr.	Trag. t	Greiföffnung		A					B (Handgriff)		B'		C							K max für		L	Gewicht kg
			mini für		maxi	mini	maxi	mini*	maxi**	mini*	maxi*	mini	maxi	D	E	F	G	H	I	J maxi	Öffnung mini	Öffnung maxi		
			1	2																				
PL1-95-200	185328	1	95	46	200	182	348	166	174	73	135	284	504	18	52	69	12	95	22	230	46	48	3	4
PL2-120-300	185338	2	120	55	300	196	462	167	176	76	140	348	604	23	64	80	20	119	50	330	30	30	3	8
PL3-180-450	185348	3	180	64	450**	296	627	200	205	102	182	435	768	36	74	92	25	143	61	420 ^a	23	56	3	16
PL4-120-300	185358	4	120	55	300	196	444	173	173	75	139	398	622	36	74	92	25	147	74	310	30	30	3	14

* Ausgestreckte Greifer ** Greifer in maximale Öffnung

Abmessungen in mm

* PL3: für jedes Profil von Breite über 420 mm muss der Wirtschaftsbeteiligte die Greifer am Ende des Profils installieren und gleiten lassen.

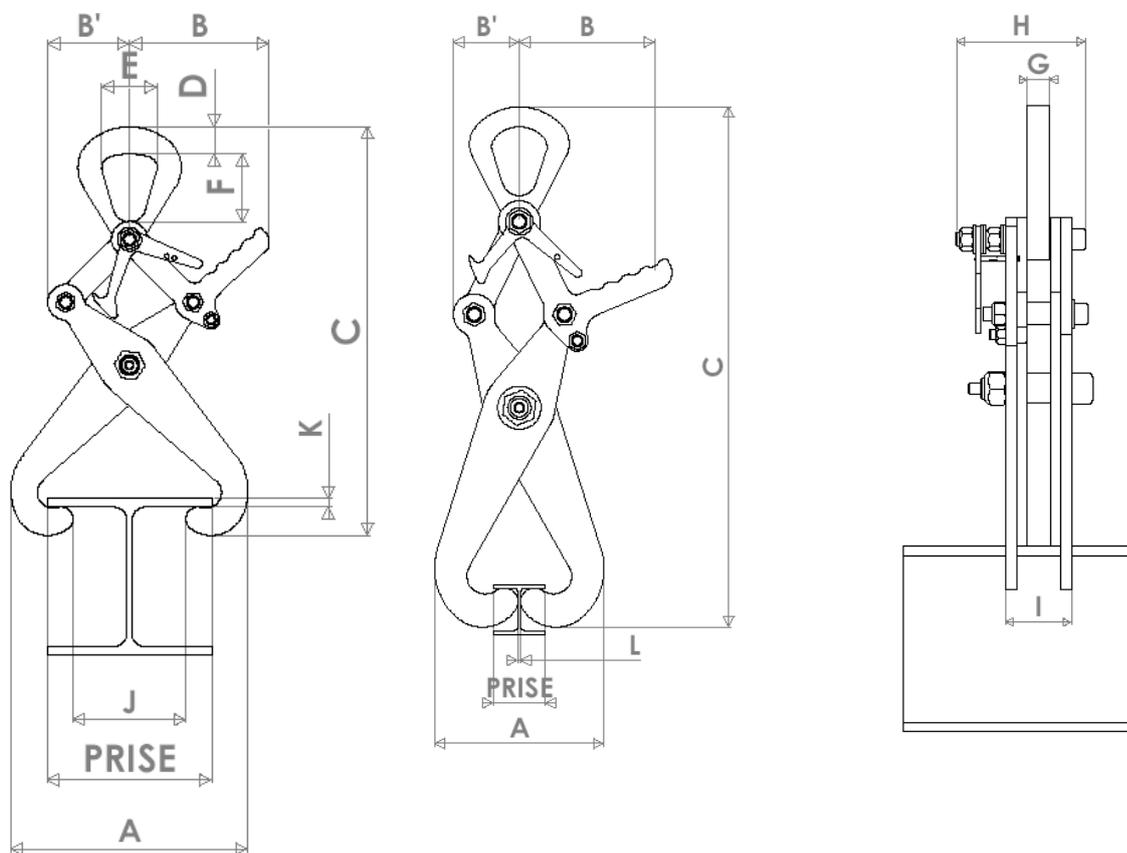

FALL 1: Klemmung auf dem Flügel des Profils

FALL 2: Klemmung auf dem Innerstes des Profils