


ANWENDUNG

Für das Heben von Eisenschiene Typ Vignoles 15 bis 30kg/m und 36 bis 60 kg/m.

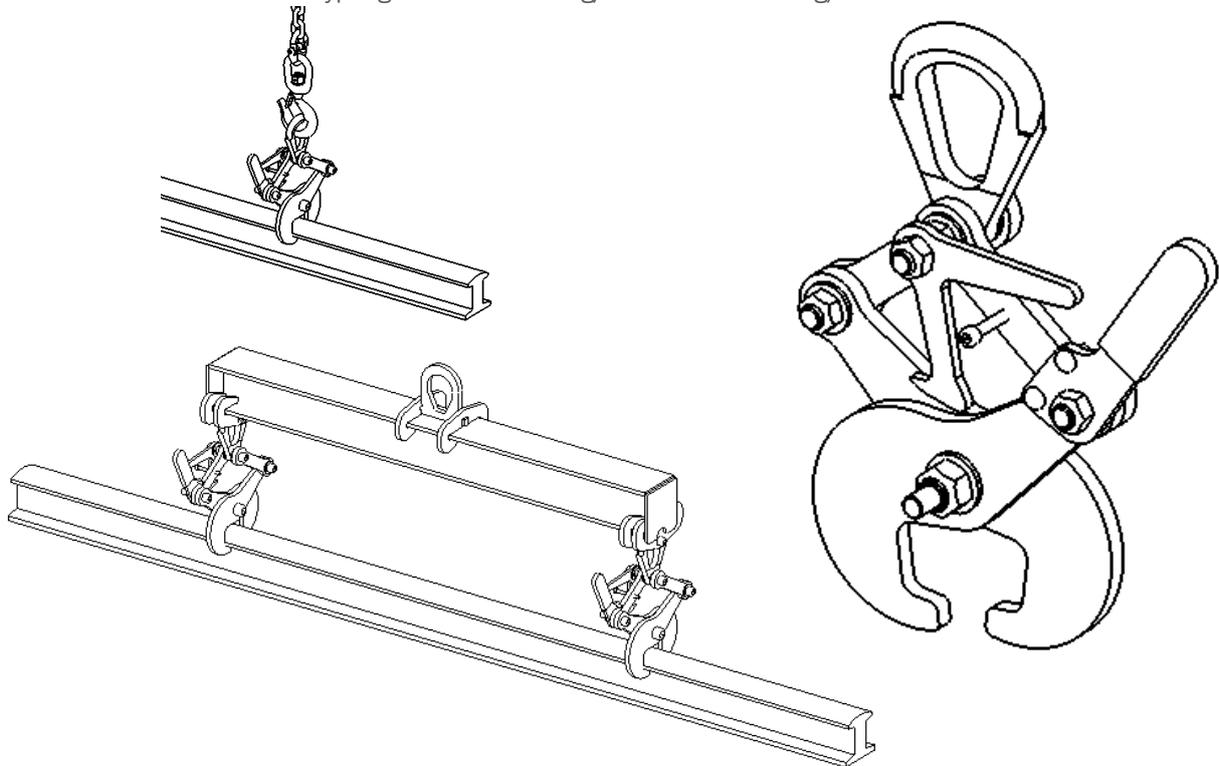

Der Greifer PR ist mit einem Verriegelungssystem ausgestattet: die Last wird ohne menschlicher Eingriff niedergelegt.

BEDIENUNGSHINWEIS

Den Greifer in geöffneter Stellung auf die Last setzen. Öffnen Sie den Verschlusshebel und, beim Hebevorgang, halten Sie den Sicherungshebel, damit er sich nicht von Neuem einschalten kann. Beim Ablegen der Last auf dem Boden stellt sich die Klemme von sich selbst zurück in geöffneter Stellung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Paarweise Benutzung mit Traverse empfohlen
- Nur für vertikale Zug
- Die Eisenschiene nur einzeln greifen
- Temperaturbereich : -20 °C à +100 °C.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

- Ohne tragende Schweißnähte
- Epoxydharz-Wärmebeschichtung.
- 3-fache Sicherheit nach EN 13155.2003 Norm

TECHNISCHE DATEN

Typ	Art-nr	Trag. t	Greiföffnung		A		B' (Handgriff)		B		D		E	F		G	H	I	J	K	L	Gewicht t kg
			mini	maxi	mini	maxi	mini*	maxi**	mini*	maxi**	mini	maxi		mini	maxi							
PR1-20-40	50618	1	20	40	292	318	142	168	95	124	174	190	40	65	80	69	52	18	16	95	22	4
PR2-40-80	50628	2	40	80	385	432	175	175	103	142	247	315	50	106	135	80	64	23	20	132	32	9
PR2A 40-80	185428	2	40	80	385	432	189	202	103	142	247	315	50	106	135	80	64	23	20	126	32	10.2

* Eingesetzte Klemme

** Klemme in maximale Öffnung

Abmessungen in mm

