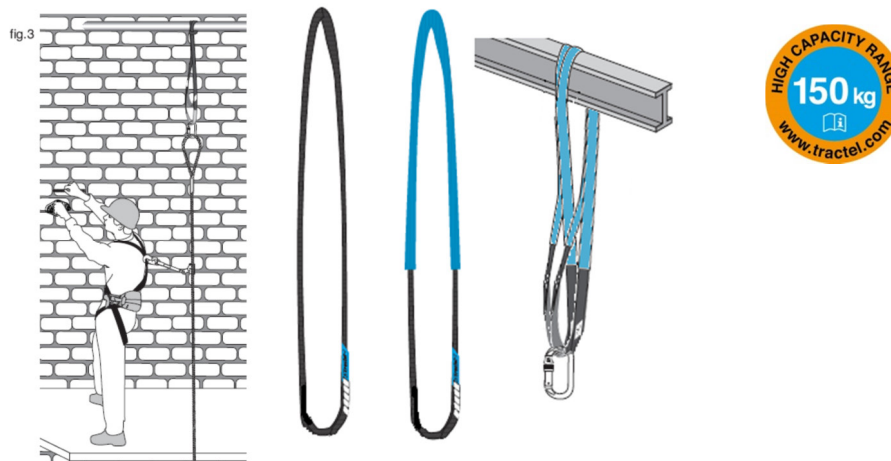


EINSATZBEREICH

Die Bandschlingen werden nur zum Anschlagen der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, z.B. mit einem mitlaufenden Auffanggerät StopforTM, eingesetzt.

Die Bandschlingen entsprechen der Norm EN 795 Klasse B für mobile, temporäre Anschlagvorrichtungen. Sie werden zur Bildung eines Anschlagpunktes an Strukturen eingesetzt, welche der für die eine entsprechende Tragfähigkeit haben (> 10 kN).

**BESCHREIBUNG**

Die Bandschlingen sind in zwei Ausführungen verfügbar:

- Die leichte Ausführung (Abb. 1) ist in verschiedenen Längen lieferbar: 0,6 bis 2 m. Die Bandschlinge wird aus genähtem Polyesterband 19 mm hergestellt.
- Die verstärkte Ausführung (Abb. 2) ist in verschiedenen Längen lieferbar: 0,6 bis 2 m. Diese Ausführung ist mit einem ausgestattet.
- Dieser sorgt für optimalen Schutz vor dem Durchschneiden und Abrieb. Tractel empfiehlt, die verstärkte Ausführung zu verwenden, weil sie Zuverlässigkeit und Beständigkeit gewährleistet, die auf Baustellen unbedingt erforderlich sind.

BESCHREIBUNG

- Temperaturbereich – 30 °C bis + 60 °C.
- Werkstoff: Polyester.

Art. Nr.

- **38382** AS19S 0,6 m
- **38392** AS19S 0,8 m
- **38402** AS19S 1 m
- **72152** AS19S 2 m

EG-Zertifikat

- EG-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt durch Apave nach EN 795 Klasse B.