


APPLICATION

Le harnais HT Transport est conçu pour des travaux sur pylônes qui requièrent à la fois une grande mobilité et des travaux en suspension.

MODELES

Désignation	Code	Accrochage dorsal	Accrochage sternal	Accrochage thoracique	Accrochage latéral	Accrochage ombilical	STANDARD
		Accrochage antichute			Accrochage de maintien	Accrochage de suspension	
HT Transport S A XP	65942	1	1	-	2	1	EN361-358-813
HT Transport M A XP	65952	1	1	-	2	1	EN361-358-813
HT Transport XL A XP	65962	1	1	-	2	1	EN361-358-813

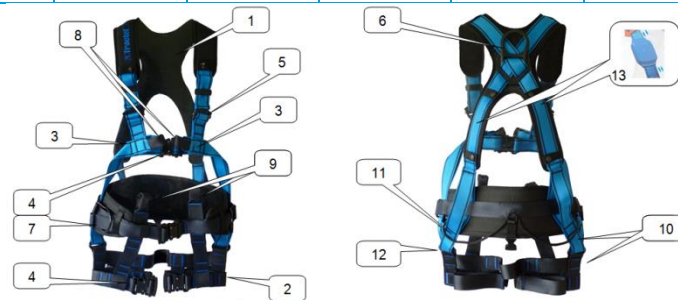

Composant et caractéristique

Les harnais sont disponibles en trois tailles : S / M / XL. Ils sont équipés de série d'un dossier de confort X-Pad et d'un clip pour attacher une sellette de travail

- 1 - Dossier de confort X-Pad en mousse alvéolaire étanche protégée d'une toile armée sur la face extérieure et d'une toile nid d'abeille sur la face intérieure
- 2 - Cuissards de confort de type montagne
- 3 - Témoin de chute sur l'ensemble des points d'accrochage
- 4 - Bouclerie de fermeture : Boucles automatiques en aluminium anodisé noir et inox
- 5 - Bouclerie de réglage : Boucles en acier zingué + cataphorèse noire
- 6 - Accrochage dorsal : Dé d'accrochage dorsal de 65 mm en acier zingué + cataphorèse noire
- 7 - Accrochage de ceinture : Dés d'accrochage de ceinture de maintien au poste de travail de grande dimension 65 mm et cintrés
- 8 - Accrochage sternal : Anneaux de sangle polyester
- 9 - Accrochage ombilical : Anneaux de sangle polyester
- 10 - Sangle : Polyester, 45 mm, noire et bleue
- 11 - Anneaux porte-outils et porte-sellette en PA/HD
- 12 - Rectangle de liaison : Boucles en acier zingué + cataphorèse noire
- 13 - Option Boîtiers Elastrac™
- Poids du harnais : 2.4 kg

Description

Le harnais HT Transport est conçu pour des travaux qui requièrent à la fois une grande mobilité et la possibilité de travailler en suspension sur cordes : interventions sur des pylônes électrique ou de télécommunication, travaux de maintenance des téléferiques, intervention sur des parois d'immeubles, etc. Le harnais s'ouvre entièrement par devant, ce qui permet une mise en place particulièrement aisée, pouvant être commodément répétée plusieurs fois par jour.

Le confort est encore amélioré par :

- Le dossier de confort X-Pad,
- Le cuissard de confort de type montagne,
- La ceinture ergonomique.

Le harnais HT Transport comprend :

- 2 points d'accrochage antichutes, dorsal et sternal,
- 1 point de suspension ombilical,
- 2 points de maintien au poste de travail de part et d'autre de la ceinture.

Le harnais HT Transport est équipé des boucles de fermeture automatiques.

En option le harnais HT Transport peut être équipé des boîtiers de confort Elastrac™, qui permettent l'allongement des bretelles du harnais selon la morphologie de l'utilisateur et d'étirer la sangle lors de chaque mouvement. Ils assurent un allongement élastique de la sangle jusqu'à 4 cm.

Les accessoires prévus pour le harnais HT Transport sont la sellette ainsi que les accessoires pour ascension sur corde : poignée d'ascension, bloqueur sternal, longe LSD Jumar et pédale d'ascension.

Certification CE

- n° 0082/352/160/11/13/0334
- Organisme : APAVE (N°0082)

Norme

- EN 361 - EN 358 - EN 813