


TWN 0811/1

Verwechslungsfreie Aufhängeköpfe TAB1 für 1-strängige Kettengehänge

Die Güteklasse 8 verwechslungsfreien Aufhängeköpfe TWN 0811/1 dienen zur Herstellung von 1-strängigen Kettengehängen. Die fest eingebauten Ringgabeln ermöglichen nur die Montage von Anschlagketten der passenden Nenngröße. Ein Kennzeichnungsanhänger ermöglicht den Eintrag der notwendigen Gehängedaten. Die Maße der Aufhängeglieder Form B entsprechen der DIN 5688-3.

Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4.

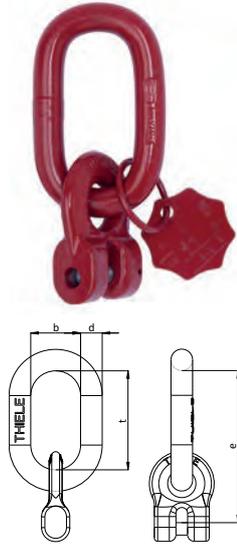


Trade Size	Article-No.	Working Load Limit [t] max.	Dimensions [mm]				Weight app. [kgs]
			e	d	t	b	
6-8	F08111068	1,12	91	13	60	30	0,31
8-8	F08111088	2,00	107	16	70	35	0,57
10-8	F08111108	3,15	136	20	90	45	1,14
13-8	F08111138	5,30	159	22	100	50	1,84
16-8	F08111168	8,00	195	26	120	60	3,20
18-8	F08111188	10,00	219	32	140	70	5,40
22-8	F08111228	15,00	260	36	160	80	8,00

TWN 0811/2

Verwechslungsfreie Aufhängeköpfe TAB2 für 2-strängige Kettengehänge

Die Güteklasse 8 verwechslungsfreien Aufhängeköpfe TWN 0811/2 dienen zur Herstellung von 2-strängigen Kettengehängen. Die fest eingebauten Ringgabeln ermöglichen nur die Montage von Anschlagketten der passenden Nenngröße. Ein Kennzeichnungsanhänger ermöglicht den Eintrag der notwendigen Gehängedaten. Die Maße der Aufhängeglieder Form B entsprechen der DIN 5688-3.

Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4.

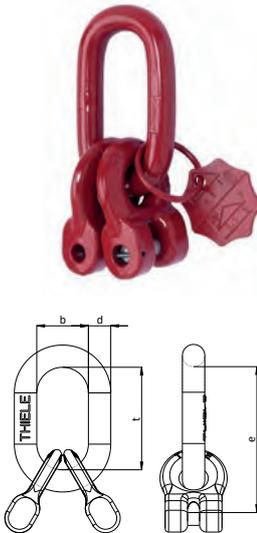


Trade Size	Article-No.	Working Load Limit $0^\circ < \beta \leq 45^\circ$ [t] max.	Dimensions [mm]				Weight app. [kgs]
			e	d	t	b	
6-8	F08112068	1,60	91	13	60	30	0,42
8-8	F08112088	2,80	107	16	70	35	0,78
10-8	F08112108	4,25	136	20	90	45	1,40
13-8	F08112138	7,50	179	26	120	60	2,71
16-8	F08112168	11,20	205	28	130	65	5,10
18-8	F08112188	14,00	219	32	140	70	7,90
22-8	F08112228	21,20	280	40	180	90	11,80

TWN 0811/4

Verwechslungsfreie Aufhängeköpfe TAB4 für 3- und 4-strängige Kettengehänge

Die Güteklasse 8 verwechslungsfreien Aufhängeköpfe TWN 0811/4 dienen zur Herstellung von 3- und 4-strängigen Kettengehängen. Die fest eingebauten Ringgabeln ermöglichen nur die Montage von Anschlagketten der passenden Nenngröße. Ein Kennzeichnungsanhänger ermöglicht den Eintrag der notwendigen Gehängedaten. Die Maße der Aufhängeglieder Form B entsprechen der DIN 5688-3.

Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4.

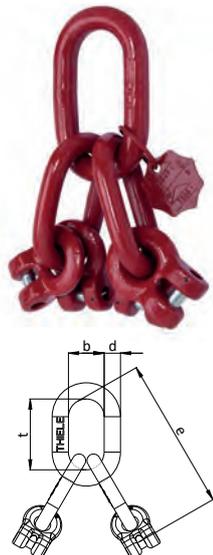

Trade Size	Article-No.	Working Load Limit $0^\circ < \beta \leq 45^\circ$ [t] max.	Dimensions [mm]				Weight app. [kgs]
			e	d	t	b	
6-8	F08114068	2,36	161	16	70	35	1,20
8-8	F08114088	4,25	197	20	90	45	2,29
10-8	F08114108	6,70	236	22	100	50	4,07
13-8	F08114138	11,20	299	26	120	60	8,28
16-8	F08114168	17,00	345	32	140	70	12,50
18-8	F08114188	21,20	379	36	160	80	20,00
22-8	F08114228	31,50	460	40	180	90	29,40